

KP - 140



DESAGRIPANTE, LUBRICANTE Y PROTECTOR ANTICORROSIVO

KP-140 es un producto especialmente formulado para ser usado en todo tipo de mantención de máquinas, partes y piezas, donde la oxidación y herrumbre son un problema.

KP-140 es el resultado de un conjunto de compuestos orgánicos de gran afinidad con los metales, que penetra fácil y profundamente en los poros y grietas de las superficies metálicas donde la mayoría de los aceites sólo recubren sin penetrar. Por su gran poder desoxidante y anticorrosivo, limpia, protege y da mayor tiempo de vida útil a las piezas metálicas. Este producto desprende tornillos y tuercas oxidadas, dejándolas en condiciones de volver a ser usadas, evita, corta el óxido y la corrosión.

KP-140 limpia y lubrica suavizando el funcionamiento de mecanismos agripados u oxidados sin congeladas, como por ejemplo pernos, tuercas, cadenas y piezas metálicas.

Instrucciones de Uso

Por inmersión: Sumergir las piezas a tratar en **KP-140**, puro. Dejarlas reposar por algunos minutos dependiendo del grado de oxidación que presenten, luego retirarlas.

Por pulverizado: Aplicar **KP-140** con pulverizador manual en la parte afectada. deje actuar por unos minutos y su pieza estará lista para trabajar.


En todos los casos, **KP-140** debe ser aplicado en su estado puro. También puede utilizarse paño o guaípe que no deje residuos en la superficie a limpiar.

Precauciones de seguridad

Producto inflamable, mantener alejado de fuentes de ignición.

Mantener en envases originales, etiquetados, tapados, en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada.

Mantener fuera del alcance de los niños

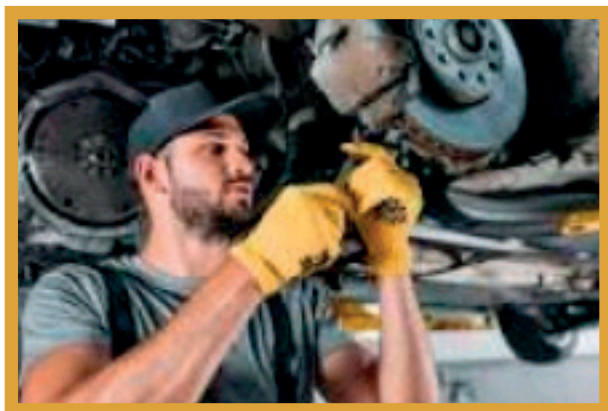

Primeros Auxilios:

Ojos: En caso de Contacto Ocular, Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consulte al médico.

Piel En caso de Contacto Dérmico, lave con bastante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

Ingestión No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente

Especificaciones Técnicas	
Aspecto	Líquido oleoso ambar a solvente
Total Ingredientes activos	25-28% (solvente)
Densidad	1.1 a 1.2 grs/cc
ph (concentrado)	No aplicable, base solvente
Punto de Inflamación	Aprox. 40°C
Solventes y/o aceites	Destilado de Petróleo
Biodegradable	Si
Libre de fosfatos	Si
Enjuagabilidad	Forma emulsión con agua fría o caliente